


## Pregled

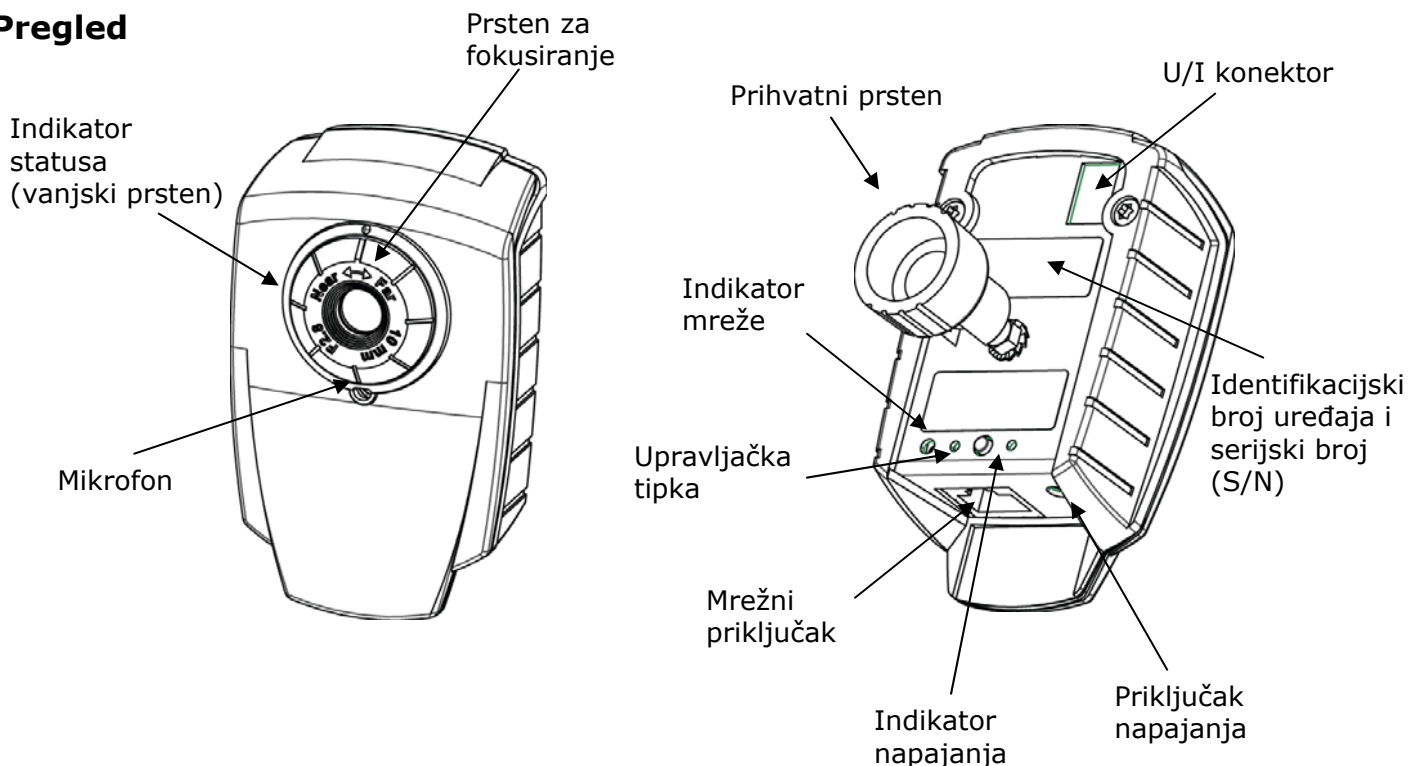

**Mikrofon** – ugrađeni mikrofon za MPEG-4, ISMA, 3GPP kompatibilni audio.

**Priključak napajanja** – Za spajanje PS-L pretvornika napajanja (uključen u paketu).

**U/I konektor** – U/I terminal omogućuje povezivanje jednog tranzistorskog izlaza, jednog digitalnog ulaza i pomoćno DC napajanje.

**Mrežni priključak** – AXIS 207 se povezuje na mrežu putem standardnog mrežnog kabela, i automatski otkriva brzinu lokalne mreže (10BaseT/100BaseTX Ethernet).

**Identifikacijski broj uređaja i serijski broj** – serijski broj može biti tražen tijekom instalacije.

**Upravljačka tipka** – pritisnite ovu tipku za instalaciju koristeći AXIS Internet Dynamic DNS Service, ili kako bi postavili uređaj na tvorničke postavke.

## LED pokazivači

Mreža	Žuto	Svijetli prilikom povezivanja na 10 Mbit/s mrežu. Trepće za mrežnu aktivnost.
	Zeleno	Svijetli prilikom povezivanja na 100 Mbit/s mrežu. Trepće za mrežnu aktivnost.
	Isključeno	Nema povezanosti sa mrežom.
Status	Zeleno	Svijetli u normalnom načinu rada. Može se podesiti da trepće svaki puta kada se pristupa kameri.
	Isključeno	U slučaju konfiguracije "isključeno" za pristup kameri.
	Žuto	Svijetli tijekom uključivanja, postavljanja na tvorničke postavke ili podešenje.
	Crveno	Polako treperi prilikom neuspjele nadogradnje.
Napajanje	Zeleno	Normalan način rada.
	Žuto	Trepće zeleno/žuto tijekom nadograđivanja firmvera.

## Tehničke specifikacije

Model	AXIS 207 Mrežna kamera
Objektiv	<ul style="list-style-type: none"> <li>4.00mm, fiksni iris</li> <li>F2.0</li> </ul>
Senzor slike	1/4" Micron progressive scan RGB CMOS
Kut gledanja	Horizontalni kut gledanja: 55°

EXOR d.o.o. za projektiranje, proizvodnju, montažu i nadzor u industriji, energetici, prometu, informatici i zgradarstvu • MB: 3686914

Osjetljivost	1-10000 Lux, F2.0
Video kompresija	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motion-JPEG i JPEG slike.</li> <li>• 10 nivoa kompresije</li> <li>• MPEG-4 Part 2</li> </ul>
Rezolucije	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 640x480</li> <li>• 480x360</li> <li>• 352x288</li> <li>• 320x240</li> <li>• 240x180</li> <li>• 176x144</li> <li>• 160x120</li> </ul>
Frame rate	Do 30 slika u sekundi za sve rezolucije
Postavke slike	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podesivi nivo kompresije</li> <li>• Rotacija: 0°, 180°</li> <li>• Podesivi nivo boje, svjetlosti, oštine, bijele boje</li> <li>• Prikaz na slici: vrijeme, datum i tekst</li> </ul>
Vrijeme okidanja	1/2 – 1/10000 sec
Sigurnost	Korisnički unos lozinke
Korisnici	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 simultanih korisnika</li> <li>• Neograničen broj korisnika koristeći multicast (MPEG-4)</li> </ul>
Konektori	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ethernet 10BaseT/100BaseTX, RJ-45</li> <li>• Mini DC utičnica napajanja</li> <li>• Konektor za 1 alarmni ulaz i 1 izlaz</li> </ul>
Procesor i memorija	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ARTPEC-A CPU i kompresijski čip</li> <li>• 32 MB SDRAM</li> <li>• 4 MB Flash memorija</li> <li>• Linux kernel</li> </ul>
Napajanje	5.1V DC, max 2.5W
Uvjeti rada (samo za unutarnju uporabu)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatura: +5°C do +50°C</li> <li>• Vlaga: 20-80% RHG</li> </ul>
Instalacija, upravljanje i održavanje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instalacijski alat na CD-u</li> <li>• Konfiguracija „backup and restore“</li> <li>• AXIS Camera Explorer za snimanje</li> <li>• Dogradnja firmvera putem HTTP-a ili FTP-a, firmver dostupan na <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a></li> </ul>
Pristup videu putem web preglednika	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pregled u živo</li> <li>• Prilagodljive HTML stranice</li> </ul>
Minimalni zahtjevi za korištenje web preglednika	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pentium III 500 MHz ili više ili ekvivalentni AMD</li> <li>• 128 MB RAM</li> <li>• AGP grafička kartica, DirectDraw, 32 MB video RAM</li> <li>• Windows XP, 2000, ili Server 2003</li> <li>• DirectX 9.0 ili noviji</li> <li>• Internet Explorer 6.x ili noviji</li> </ul> <p>Za druge operativne sisteme i web preglednike, provjeriti na <a href="http://www.axis.com/techsup">www.axis.com/techsup</a></p>
Podrška	<ul style="list-style-type: none"> <li>• API za integraciju sustava dostupan na <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a>, uključujući i VAPIX HTTP API, AXIS Media Control SDK, „embedded scripting support“</li> <li>• Uključen Linux operativni sustav</li> </ul>
Podržani protokoli	IP, HTTP, TCP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, IGMP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, UPnP, Bonjour, ARP, DNS, DynDNS, SOCKS, NTPM QoS. Više informacija o korištenju dostupno na <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a>
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ugrađeni mikrofoni za jednosmjernu komunikaciju</li> <li>• Audio sažimanje: AAC LC 8-32 kbit/s</li> </ul>
Unutarnji mikrofoni	Ugrađeni kondenzatorski mikrofoni
Glavni U/I	1 digitalni alarmni ulaz i 1 tranzistorski izlaz (max 24 V, 0.1 A) na jednom konektoru

EXOR d.o.o. za projektiranje, proizvodnju, montažu i nadzor u industriji, energetici, prometu, informatici i zgradarstvu • MB: 3686914



Bani 73a, Buzin, HR-10010 Zagreb, HRVATSKA  
Tel. +385 1 2580-000, Fax. +385 1 2580-555, [www.exor.hr](http://www.exor.hr) • [www.basystem.com](http://www.basystem.com)



Pre/Post alarmni spremnik	Dostupno do 4 MB memorije za pohranjivanje pre/post alarmnih fotografija
Odobrenja - EMC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EN55024</li> <li>• EN55022 Class B</li> <li>• EN61000-3-2</li> <li>• EN61000-3-3</li> <li>• FCC Part 15 Subpart B Class B</li> <li>• ICES-003 Class B</li> <li>• VCCI Class B</li> <li>• C-tick AS/NZS 3548</li> </ul>
Odobrenja - Sigurnost	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UL CSA (samo za pretvornik napajanja)</li> <li>• EN60950</li> </ul>
Dimenzije	(V x Š x D) 85 x 55 x 34mm (sama kamera) Težina: 177g uključujući i nosač
MPEG-4 AAC tehnologija kodiranja audia	Ovaj proizvod uključuje MPEG-4 AAC tehnologiju kodiranja audia, licenciranu od strane Fraunhofer IIS. Dodatne informacije dostupne na <a href="http://www.iis.fraunhofer.de/amm/">http://www.iis.fraunhofer.de/amm/</a>
MPEG-4 licenca	Uključena licenca za jedan MPEG-4 enkoder i jedan MPEG-4 dekoder



EXOR d.o.o. za projektiranje, proizvodnju, montažu i nadzor u industriji, energetici, prometu, informatici i zgradarstvu • MB: 3686914

**EXOR**

Bani 73a, Buzin, HR-10010 Zagreb, HRVATSKA  
Tel. +385 1 2580-000, Fax. +385 1 2580-555, [www.exor.hr](http://www.exor.hr) • [www.basystem.com](http://www.basystem.com)

